

Inovație și stil




Poarta pliabilă rapidă HOLLER Quattro Premium reunește măiestria, precizia și esteticul. Profilele de aluminiu dedicate și materialele de înaltă calitate oferă garanția longevității produsului.

Quattro Premium



Cu construcție solidă și în același timp elegantă, poarta pliabilă de mare viteză HOLLER PRO Quattro Premium îndeplinește toate cerințele în materie de siguranță, fiabilitate și viteză. Motorul patentat instalat în stâlp garantează o funcționare fără probleme și silențioasă - și asta la viteze de până la 1 m/s. În poziția deschis, toate aripile sunt pliate în spatele stâlpilor și toată lățimea de trecere este disponibilă fără restricții. Toate motoarele și unitățile de control sunt montate la înălțimea ușor accesibile.

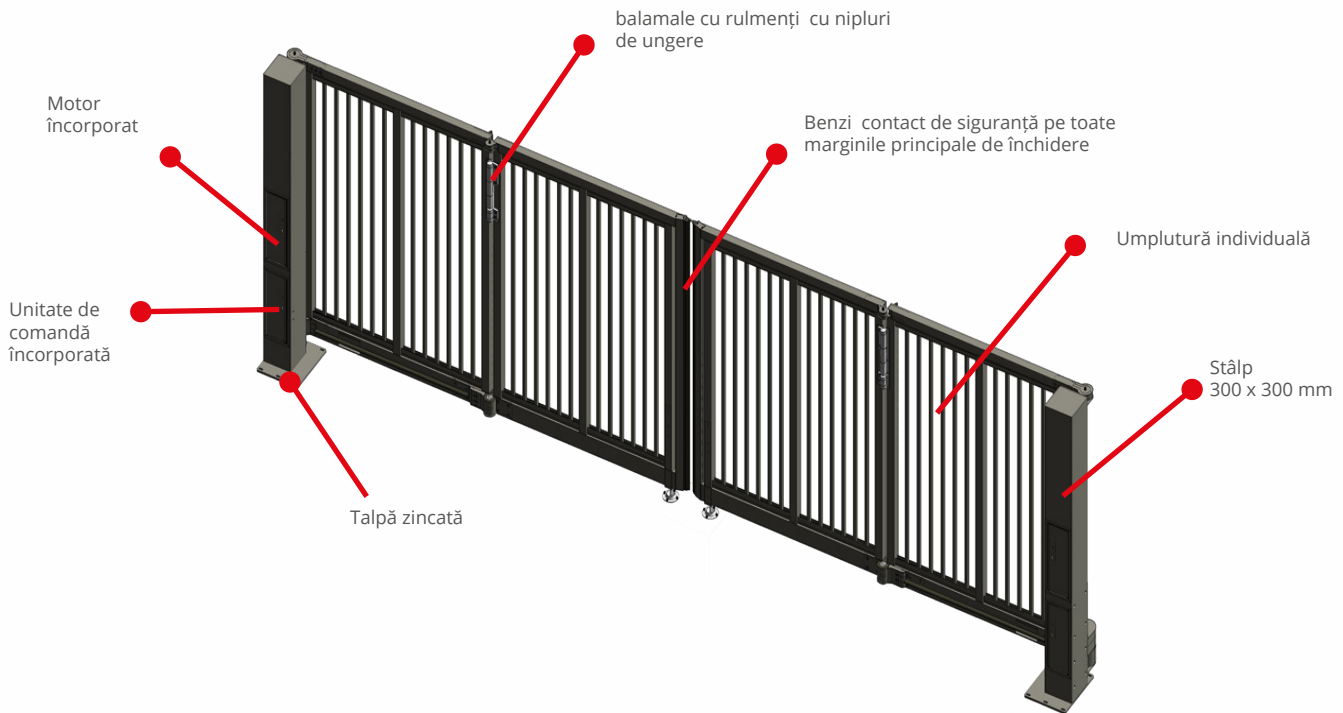

- Construcție cadru autoportantă
- Stâlpi din oțel solid, galvanizat și vopsit electrostatic, 300 x 300 mm.
- Aripi și panouri din aluminiu.
- Sistem de propulsie revoluționar, patentat, Unitate de comandă și mecanică instalate în stâlpi și aripi (nu sunt vizibile din exterior)
- Uzură redusă cu pornire și oprire ușoară
- Viteza de închidere și deschidere până la 1 m/s.
- Acționările electromecanice garantează o funcționare lină și fără probleme
- Piesele mobile sunt cu rulmenți pe bile și necesită întreținere redusă.
- Aripile sunt asigurate atunci când sunt închise cu un sistem electric cu bară
- Disponibilă și versiunea cu o aripă.

Variantă cu două aripi

- Patru segmente.
- Motor și sistem de deviere
- Lățime maximă de deschidere 10 m.
- Stalp solid 300 x 300 mm cu control integrat în stâlp cu motor

Variantă cu o aripă


- Două segmente.
- Motor și sistem de deviere
- Lățime maximă de deschidere 10 m.
- Stalp solid 300 x 300 mm cu control integrat în stâlp cu motor

Datorită designului care economisește spațiu și mișcării de pliere orizontală, ușile porțile pliabile de mare viteză pot fi utilizate în mod optim atunci când este puțin spațiu disponibil. Cu viteze maxime de deschidere și închidere de 0,75 metri și respectiv 1 metru pe secundă, spațiu de tranzit este imediat eliberat pentru vehicule..

Quattro ECO



Poarta pliabilă rapidă HOLLER PRO Quattro ECO dotată cu tijă de împingere care ajută la plierea și desfacerea aripilor cu o viteză până la 0.75 m/s. Toate motoarele și unitățile de control sunt montate la înălțimea ușor accesibile și protejate eficient împotriva condițiilor meteorologice nefavorabile.

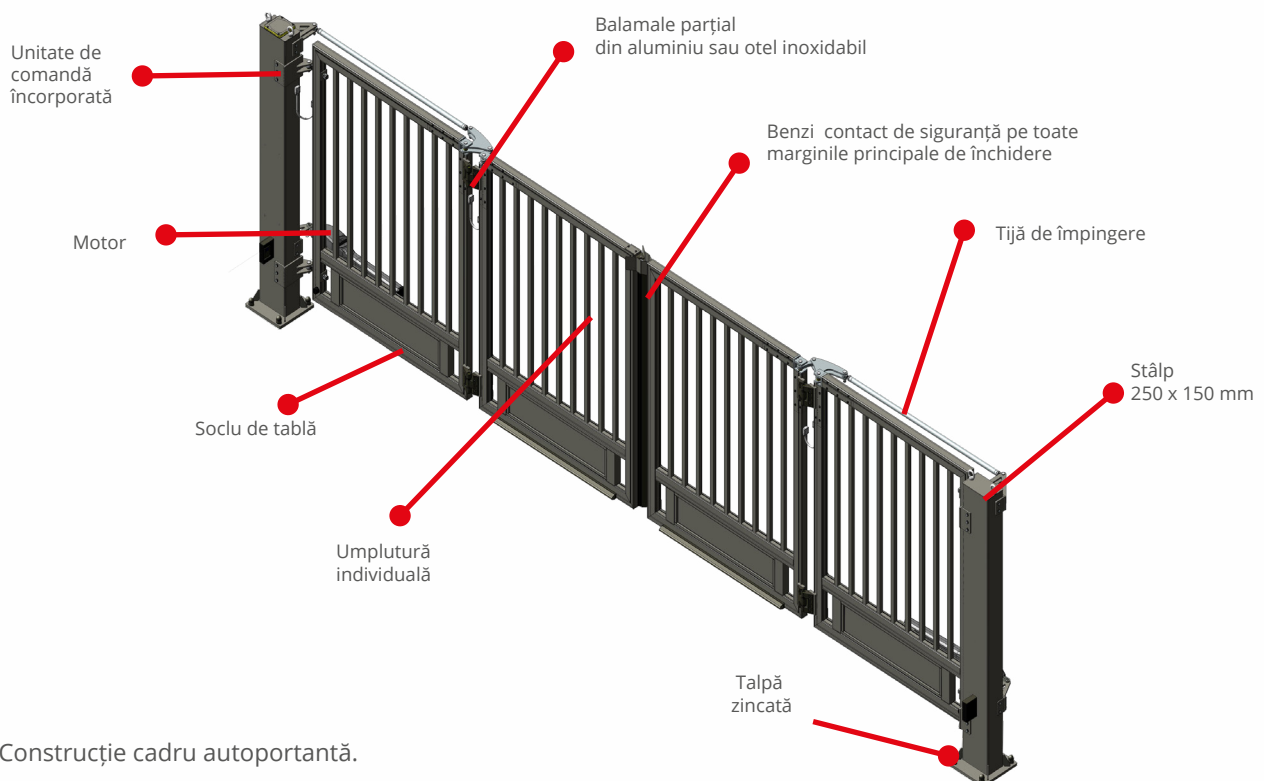

- Construcție cadru autoportantă.
- Stâlpi din oțel solid, galvanizat și vopsit electrostatic, 250 x 150 mm.
- Aripi și panouri din aluminiu.
- Unitate de comandă instalată în stâlp (nu sunt vizibile din exterior).
- Motorul și deblocare de urgență ușor de accesat, la înălțimea de funcționare.
- Uzură redusă controlată prin pornire și oprire ușoară.
- Viteza de deschidere și închidere până la 0,75 m/s.
- Mecanism de pliere și tije de împingere din oțel inoxidabil.
- Acționările electromecanice garantează o funcționare lină și fără probleme.
- Piese mobile sunt cu rulmenți cu bile și necesită întreținere redusă.
- Aripile sunt asigurate atunci când sunt închise cu un sistem electric cu bară.
- Disponibilă și versiunea cu o aripă.

Variantă cu două aripi

- Patru Segmente.
- Motor și sistem de deviere.
- Lățime maximă de deschidere 8 m.
- Stâlp solid 250 x 250 mm cu control integrat în stâlp cu motor

Variantă cu o aripă

- Două Segmente.
- Motor și sistem de deviere.
- Lățime maximă de deschidere 4 m.
- Stâlp solid 250 x 250 mm cu control integrat în stâlp cu motor.


Tabel de dimensiuni și Motor



Toate porțile pliante rapide HOLLER PRO Quattro pot fi realizate la cerere și pe alte măsuri.

Quattro Premium (2-aripi)

Porțile pliabile de mare viteză HOLLER PRO Quattro Premium sunt disponibile standard până la 10 m lățime și 5 m înălțime

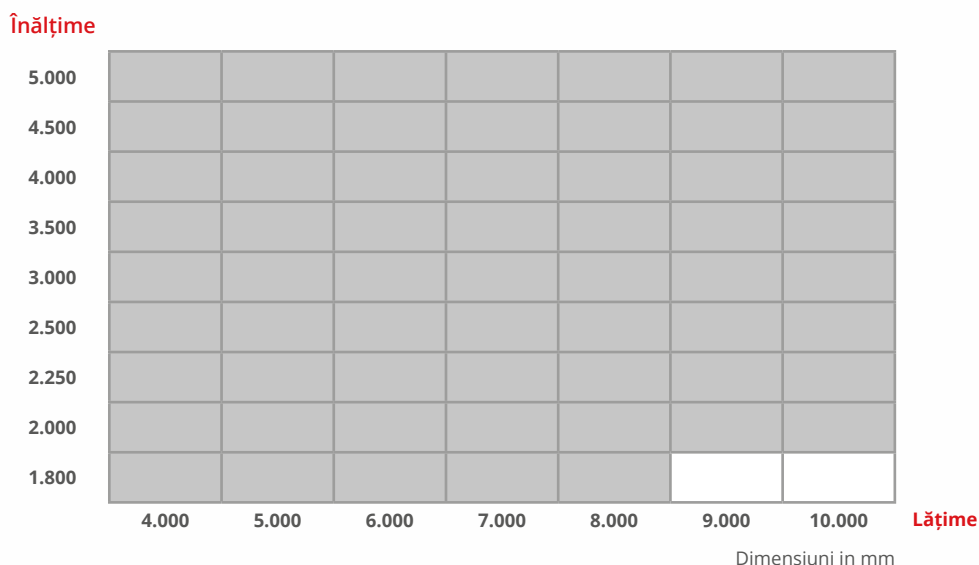


Înălțimea min. stâlp 1.870 mm, aici dimensiuni pentru umplutură cu bara de 30 x 30. Alte umpluturi la cerere.

Motor Quattro Premium

Motorul HOLLER convinge prin construcție de calitate, design simplu și stabilitate ridicată. Stâlpul de sprijin oferă spațiu pentru componentele de acționare și control și oferă o protecție optimă împotriva intemperiilor și a vandalismului. Transmisia printr-un sistem de deviere patentat, instalat invizibil. Lumina intermitentă cu LED asigură siguranță maximă în zona de trecere.

Quattro ECO (2-aripi)

Portile pliabile de mare viteză HOLLER PRO Quattro ECO sunt disponibile standard până la 8 m lățime și 3 m înălțime.

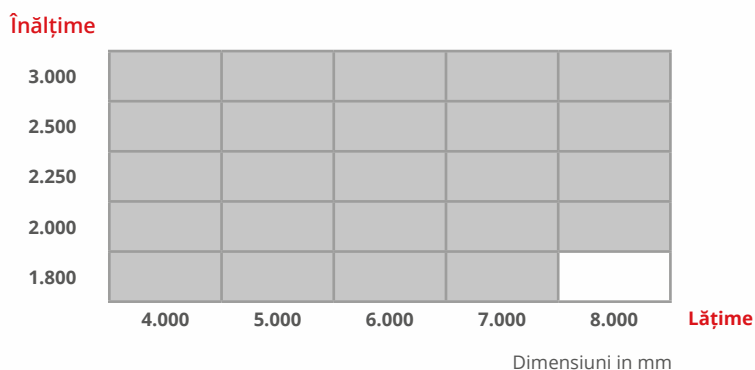

Înălțimea min. stâlp 1.470 mm, aici dimensiuni pentru umplutură cu bara de 30 x 30. Alte umpluturi la cerere.

Motor Quattro ECO

Miscarea se face cu motoare Holler puternice și robuste. Toate componentele de control sunt instalate din fabrică în stâlpul de sprijin. De aceea asamblarea la fața locului este foarte simplă. Lumina intermitentă LED integrată în stâlpul de sprijin asigură siguranță maximă în zona de trecere.

Siguranță

Datorită vitezei rapide de deschidere și închidere a porților, fiecare obiect este protejat în mod fiabil împotriva accesului neautorizat. În plus, cadrul din aluminiu sudat asigură stabilitate maximă. Toate produsele sunt fabricate în conformitate cu cele mai recente specificații CE și cu standardul pentru porți EN 13241-1. Variante suplimentare de echipamente sunt disponibile pentru zonele deosebit de sensibile, cum ar fi HOLLER PRO Safety Plus, o bandă de contact care detectează obstacolele înainte de o coliziune.

Modele



Porțile pliabile de mare viteză HOLLER PRO Quattro sunt disponibile în diferite versiuni.




Tijă pătrată
30 x 30 mm



Tijă rotundă *
Ø 25 mm




Tablă perforată
Ø 10 mm



Tablă perforată
□ 10 mm



Plasă sudată dublă
Ușoară
Typ 656



Tablă netedă

* Nmai la Quattro Premium


Umpluturi suplimentare pentru Quattro Premium

Opțiunile diverse de design, de exemplu cu sticlă, cumera sau lamele și personalizarea cu logo-uri decupate cu laser, precum și cele mai moderne tehnici de prelucrare fac poarta unică.

Vopsire electrostatică și culori



Porțile pliabile rapide HOLLER PRO Quattro sunt vopsite în câmp electrostatic cu vopsea de înaltă calitate în vopsitoria fabricii. Cu rezistență mare la intemperii, întreținere ușoară, suprafețe rezistente la zgârieturi, garantează frumusețe și calitate pentru mulți ani.




RAL 5010



RAL 6005



RAL 6009




RAL 7016




RAL 7030



RAL 7040



RAL 7047



RAL 8001



RAL 9005



RAL 9006



RAL 9010




RAL 9016

Alte culori la cerere.
Culorile prezentate aici pot diferi de culorile suprafețelor.

Accesorii electrice și mecanice (Exemple)



Telecomandă



Bucălă de inducție



Modul GSM



Electradrop



Bandă zimțată



Conexiune gard

Certificate și Premii



Porțile pliabile rapide HOLLER PRO Quattro sunt fabricate la standarde stricte de calitate și îndeplinesc toate cerințele privind normele de standard.





Quattro Premium - Tablă perforată și tablă netedă



Quattro Premium - Tijă 30 x 30 mm

Abb. 2



Quattro ECO - Tijă 30 x 30 mm

Abb. 3



Abb. 1



Quattro Premium - Decupare laser

Abb. 4



Quattro ECO - Tijă 30 x 30 mm

Abb. 5



Quattro Premium - Metal expandat

Abb. 6



Quattro Premium - Tablă netedă peste ramă

Abb. 7



Quattro ECO - Tijă 30 x 30 mm

Abb. 8